


# POMPES GASOIL



# POMPES ELECTRIQUES 12/24 V DC



## Série "EASY" avec pompe en aluminium

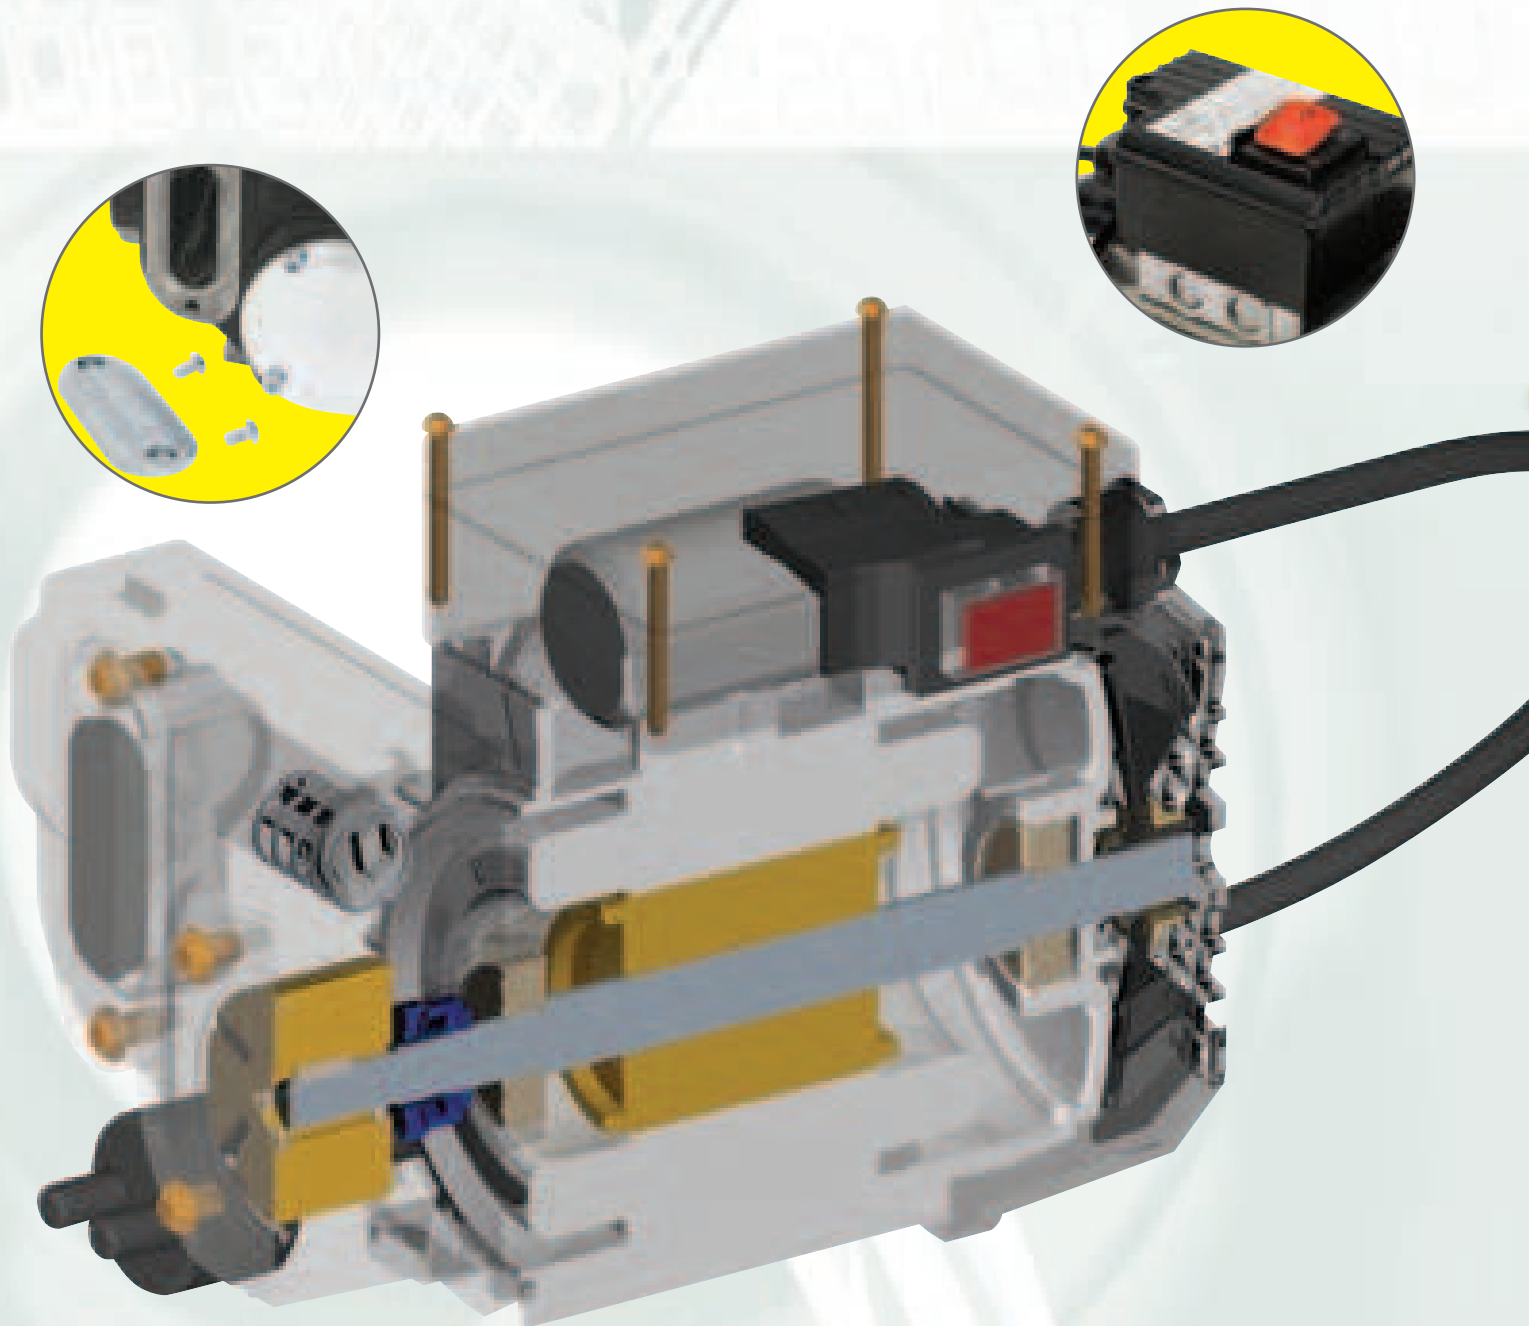


**DP3517** - 30 lt/' - 12 Volt

**DP3518** - 30 lt/' - 24 Volt

Electropompe auto-amorçante à palettes avec by-pass, corps en aluminium anodisé, rotor en "derling", débit 30 L/MIN.  
Durée recommandée d'utilisation continue: 30 min maxi.  
Hauteur d'aspiration: 2,5m


	volt	Amp	l/mn	entrée	sortie	tr/mn		 cm	INCLUS
<b>DP3517</b>	12	13	30	3/4"	3/4"	3500	4,2	19x33x16	Câble 1,8m + pinces batterie - interrupteur on/off
<b>DP3518</b>	24	7	30	3/4"	3/4"	3500	4,2	19x33x16	

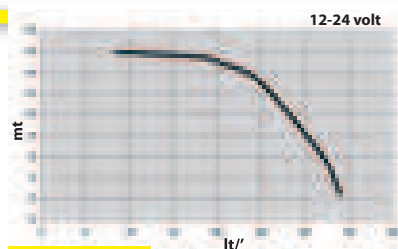

DP 3004-3005

## Série "STANDARD" avec pompe en fonte

Electropompe à palettes avec by-pass, et corps en fonte avec traitement anti corrosion. Idéale pour le ravitaillement de véhicules sur site. Moteur 12V ou 24V. Débit de 40 à 78 L/MIN. Durée recommandée d'utilisation continue: 30 min maxi.  
Hauteur d'aspiration: 2,5m

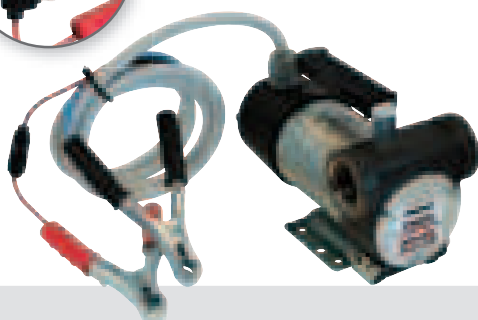

**DP3504** - 40 lt/' - 12 Volt

**DP3505** - 40 lt/' - 24 Volt

**DP3506** - 40 lt/' - 12 Volt



**DP3507** - 40 lt/' - 24 Volt

**DP3514** - 56 lt/' - 12 Volt

**DP3515** - 56 lt/' - 24 Volt

**DP3509** - 78 lt/' - 12 Volt

**DP3510** - 78 lt/' - 24 Volt

	volt	Amp	l/mn	entrée	sortie	tr/mn		 cm	INCLUS
<b>DP3504</b>	12	13	40	1"	1"	3500	3,1	19x33x16	Platine de fixation
<b>DP3505</b>	24	7	40	1"	1"	3500	3,1	19x33x16	Platine de fixation
<b>DP3506</b>	12	13	40	1"	1"	3500	4,2	19x33x16	Platine de fixation - câble 1,8m + pinces batterie interrupteur on/off - fusible externe - poignée
<b>DP3507</b>	24	7	40	1"	1"	3500	4,2	19x33x16	Platine de fixation - câble 1,8m + pinces batterie interrupteur on/off - fusible externe - poignée
<b>DP3514</b>	12	34	56	1"	1"	3500	8,45	19x35x27	Platine de fixation - câble 1,8m + pinces batterie interrupteur on/off - sécurité thermique - filtre - poignée
<b>DP3515</b>	24	17	56	1"	1"	3500	8,45	19x35x27	Platine de fixation - câble 1,8m + pinces batterie interrupteur on/off - sécurité thermique - filtre - poignée
<b>DP3509</b>	12	34	78	1"	1"	3500	10,5	19x35x27	Platine de fixation - câble 1,8m + pinces batterie interrupteur on/off - sécurité thermique - filtre - poignée
<b>DP3510</b>	24	17	78	1"	1"	3500	10,5	19x35x27	Platine de fixation - câble 1,8m + pinces batterie interrupteur on/off - sécurité thermique - filtre - poignée

# POMPES ELECTRIQUES 230V - 400V 50HZ

## Série "EASY" avec pompe en aluminium

Electropompe auto-amorçante à palettes avec by-pass, corps en aluminium anodisé, et rotor en résine acétallique. Idéale pour le ravitaillement de véhicules sur site. Moteur IP55. Hauteur d'aspiration: 3m. Pression maxi: 1,8 bar

**DP3512** - 48 lt/' - 230 Volt



**DP3519** - 48 lt/' - 400 Volt

## Série "STANDARD" avec pompe en fonte

Electropompe à palettes avec by-pass intégré, corps en fonte avec traitement anti corrosion, joint d'étanchéité en céramique, et filtre d'aspiration 100 microns incorporé. Moteur IP55. Hauteur d'aspiration: 3m. Pression maxi: 2,8 bar



**DP3501** - 56 lt/' - 230 Volt

**DP3502** - 74 lt/' - 230 Volt



**DP3520** - 56 lt/' - 400 Volt

**DP3521** - 74 lt/' - 400 Volt

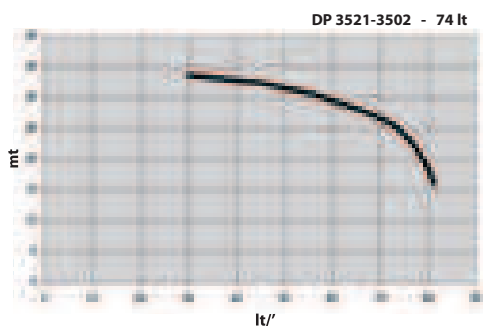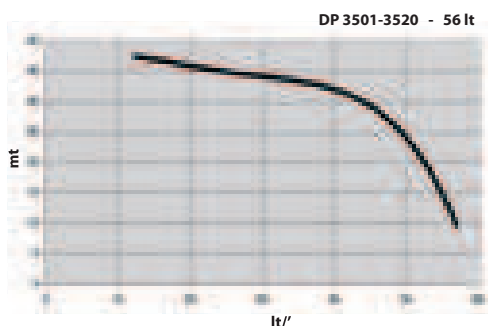

	volt	W	l/mn	entrée	sortie	tr/mn		cm	INCLUDES	
<b>E A S Y</b>	<b>DP3512</b>	<b>230</b>	350	48	1"	1"	2800	7,00	19x35x27	Interrupteur on/off avec câble d'alimentation et fiche 2P+T
	<b>DP3519</b>	<b>400</b>	350	48	1"	1"	2800	7,00	19x35x27	
<b>S T A N D A R D</b>	<b>DP3501</b>	<b>230</b>	350	56	1"	1"	2800	7,60	19x35x27	Interrupteur on/off avec câble d'alimentation et fiche 2P+T
	<b>DP3502</b>	<b>230</b>	400	74	1"	1"	2800	11,4	19x35x27	Interrupteur on/off avec câble d'alimentation et fiche 2P+T
	<b>DP3520</b>	<b>400</b>	350	56	1"	1"	2800	7,60	19x35x27	
	<b>DP3521</b>	<b>400</b>	400	74	1"	1"	2800	11,4	19x35x27	

N.B. Les électropompes 400V sont livrées sans câble d'alimentation, et sans interrupteur.

# POMPES ELECTRIQUES 230V - 400V 50HZ

Série "GRAND DEBIT" avec pompe en fonte

Série "GRAND DEBIT" avec pompe en aluminium

Electropompe auto-amorçante à palettes, avec corps en fonte et traitement anti-corrosion, by-pass intégré, et joint d'étanchéité en céramique. Protection IP55. Hauteur d'aspiration: 3m - Pression maxi: 2,8 bar - Possibilité de raccordement avec brides.

Electropompe auto-amorçante à palettes, idéale pour les transferts de gros volumes. Corps en aluminium traité anti-oxydation. Rotor en acier avec palettes en résine acétale, joint en céramique, by-pass et filtre intégrés.



- DP3508 - 85 l/min - 230 V
- DP3503 - 100 l/min - 230 V
- DP3511 - 120 l/min - 230 V
- DP3513 - 150 l/min - 230 V

DP3516 - 200 l/min - 230 V



- DP3522 - 85 l/min - 400 V
- DP3523 - 100 l/min - 400 V
- DP3524 - 120 l/min - 400 V
- DP3525 - 150 l/min - 400 V

DP3526 - 200 l/min - 400 V

	volt	W	l/mn	entrée	sortie	tr/mn		 cm	INCLUDES	
<b>G R A N D</b>	<b>DP3508</b>	<b>230</b>	0,9	85	1" F	1" F	1400	21,00	23x40x25	Interrupteur on/off avec câble d'alimentation et fiche 2P+T
	<b>DP3503</b>	<b>230</b>	1,1	100	1 1/4" F	1 1/4" F	1400	23,00	23x40x25	
	<b>DP3511</b>	<b>230</b>	1,5	120	1 1/4" F	1 1/4" F	1400	23,00	23x40x25	
	<b>DP3513</b>	<b>230</b>	1,85	150	1 1/4" F	1 1/4" F	1400	23,00	23x40x25	
	<b>DP3516</b>	<b>230</b>	2,25	200	2" M	2" M	1400	36,00	30x55x30	
<b>D E B I T</b>	<b>DP3522</b>	<b>400</b>	0,90	85	1" F	1" F	1400	21,00	23x40x25	
	<b>DP3523</b>	<b>400</b>	1,10	100	1 1/4" F	1 1/4" F	1400	23,00	23x40x25	
	<b>DP3524</b>	<b>400</b>	1,50	120	1 1/4" F	1 1/4" F	1400	23,00	23x40x25	
	<b>DP3525</b>	<b>400</b>	1,85	150	1 1/4" F	1 1/4" F	1400	23,00	23x40x25	
	<b>DP3526</b>	<b>400</b>	2,25	200	2" M	2" M	1400	36,00	30x55x30	

N.B. Les électropompes 400V sont livrées sans câble d'alimentation, et sans interrupteur.

# POMPES SPECIALES

## POMPES PNEUMATIQUES A MEMBRANES

Idéales pour le transfert de gasoil. Corps en aluminium, pression de service: 7 bar. Débit de 30L/MIN à 150L/MIN.  
Certifiées ATEX zone 2 - EX II 3/3GD c IIB T135°C

**DP1001** - 1/2" - 30 l/min

**DP1002** - 1/2" - 50 l/min




**DP1003** - 1" - 150 l/min



**X0279**

Support mural pour pompes à membranes

		<b>DP1001</b>	<b>DP1002</b>	<b>DP1003</b>
DEBIT LIBRE A 6 BAR	lt'	30	50	150
	gal'	7,9	13,2	39,5
PRESSION DE SERVICE	bar	2,5 - 7	2,5 - 7	2,5 - 7
	psi	36 - 100	36 - 100	36 - 100
ENTREE D'AIR		1/4"	3/8"	1/2"
ENTREE/SORTIE PRODUIT		1/2"	1/2"	1"
BRUIT	Db	80	80	80
CONSOMMATION AIR MAXI	lt'	350	500	2000
	Kg	2	4	8,2
	cm	17x15x23	23x31x33	25x39x36

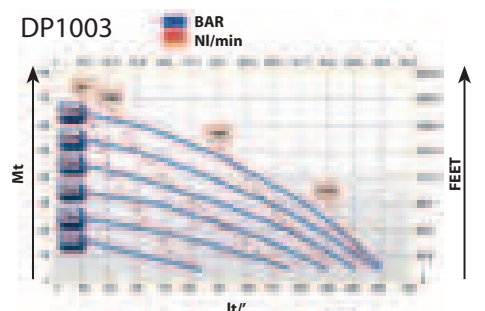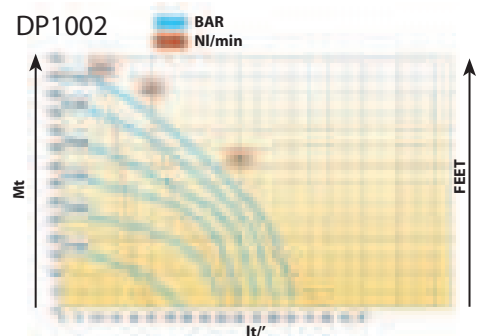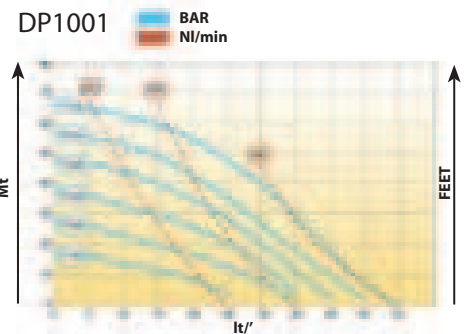

## POMPES MANUELLES

**cod. NP2001**

Pompe manuelle alternative avec tube télescopique pour tonnelet 60L et fût 220L. Débit 30L/MIN



**cod. NP2018**

Pompe manuelle rotative avec fausse bonde. Pour tonnelet 60L et fût 220L. Débit 40L/MIN

