


POMPE GASOLIO

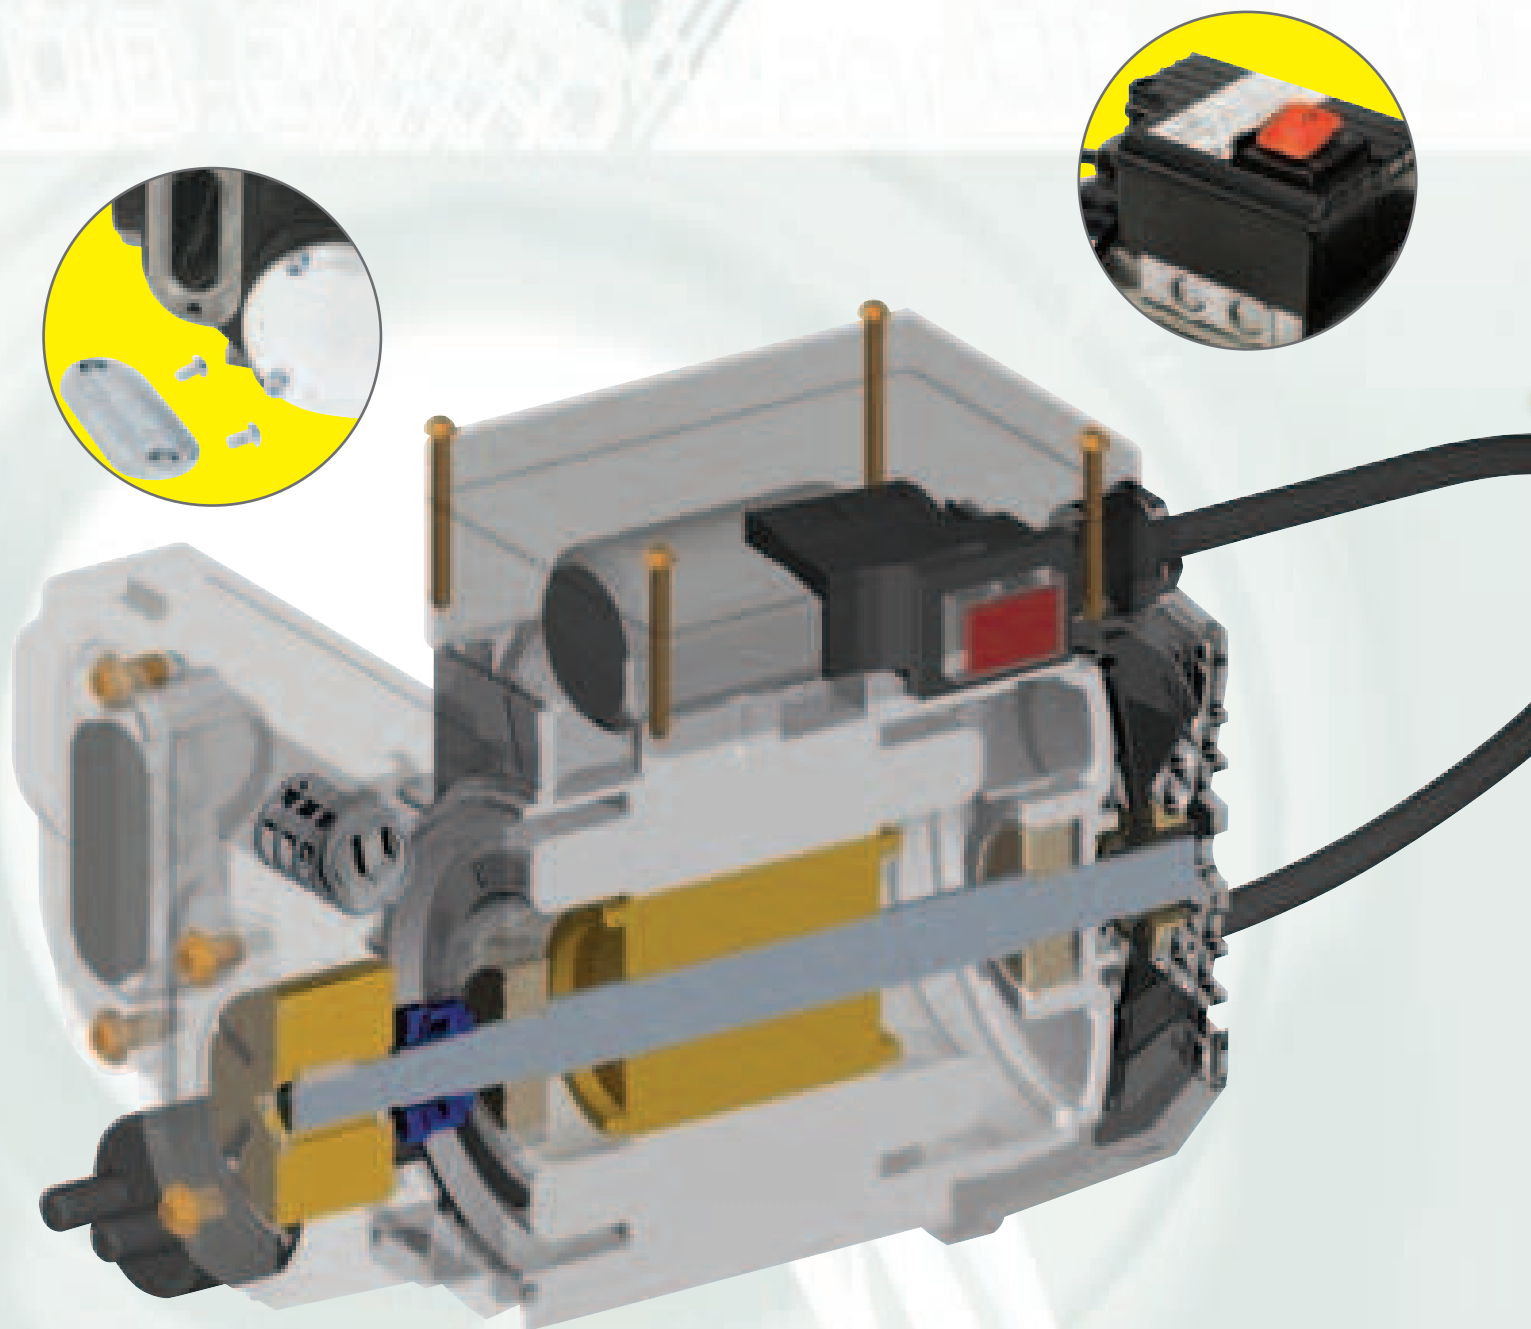

POMPE ELETTRICHE 12-24 Volt DC

serie "EASY" con pompante in alluminio






DP3517 - 30 lt/' - 12 Volt

DP3518 - 30 lt/' - 24 Volt

Elettropompa rotativa a palette autoadescante con by-pass, pompante in alluminio anodizzato, rotore in derling, portata 30 Lt/'. Ciclo di lavoro consigliato max 30' prevalenza in aspirazione mt 2,5

N.B. Non omologata dal Ministero dei Trasporti


	VOLT	AMP	lt/'	IN	OUT	GIRI/'		 cm	INCLUDE
DP3517	12	13	30	3/4"	3/4"	3500	4,2	19x33x16	cavi 1,8 mt - pinze - interruttore on /off fusibile esterno
DP3518	24	7	30	3/4"	3/4"	3500	4,2	19x33x16	

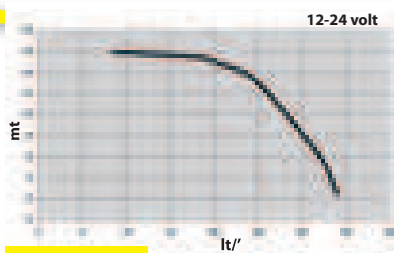

DP 3004-3005

serie STANDARD - pompante in ghisa

Elettropompa rotativa a palette autoadescante con by-pass, pescante in ghisa verniciata. Ideale per travaso gasolio su macchine movimento terra, mezzi agricoli e da cantiere. Motori da 12 e 24 volt DC. Semplici o accessoriate con portate da 40 a 78 lt/'; prevalenza in aspirazione mt 2,5. Ciclo di lavoro consigliato: max 30'

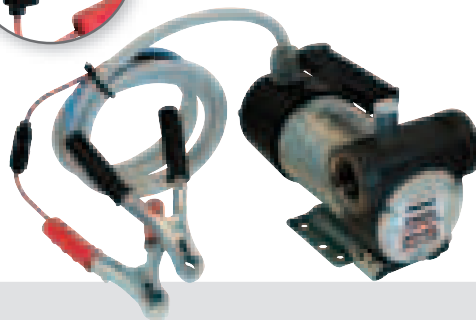

DP3504 - 40 lt/' - 12 Volt

DP3505 - 40 lt/' - 24 Volt

DP3506 - 40 lt/' - 12 Volt



DP3507 - 40 lt/' - 24 Volt

DP3514 - 56 lt/' - 12 Volt

DP3515 - 56 lt/' - 24 Volt

DP3509 - 78 lt/' - 12 Volt

DP3510 - 78 lt/' - 24 Volt

	VOLT	AMP	lt/'	IN	OUT	GIRI/'		 cm	INCLUDE
DP3504	12	13	40	1"	1"	3500	3,1	19x33x16	staffa di fissaggio
DP3505	24	7	40	1"	1"	3500	3,1	19x33x16	staffa di fissaggio
DP3506	12	13	40	1"	1"	3500	4,2	19x33x16	staffa di fissaggio - cavi 1,8 mt - pinze - maniglia interruttore on /off - fusibile esterno tenuta stagna
DP3507	24	7	40	1"	1"	3500	4,2	19x33x16	staffa di fissaggio - cavi 1,8 mt - pinze - maniglia interruttore on /off - fusibile esterno tenuta stagna
DP3514	12	34	56	1"	1"	3500	8,45	19x35x27	staffa di fissaggio - cavi 1,8 mt - pinze - maniglia interruttore on /off - sicurezza termica - filtro
DP3515	24	17	56	1"	1"	3500	8,45	19x35x27	staffa di fissaggio - cavi 1,8 mt - pinze - maniglia interruttore on /off - sicurezza termica - filtro
DP3509	12	34	78	1"	1"	3500	10,5	19x35x27	staffa di fissaggio - cavi 1,8 mt - pinze - maniglia interruttore on /off - sicurezza termica - filtro
DP3510	24	17	78	1"	1"	3500	10,5	19x35x27	staffa di fissaggio - cavi 1,8 mt - pinze - maniglia interruttore on /off - sicurezza termica - filtro

POMPE ELETTRICHE 230-400 Volt 50 Hz

serie EASY - pompante in alluminio

Elettropompa autoadescante a palette con pompante in alluminio anodizzato e rotore in resina acetilica, by-pass incorporato. Grado di protezione IP 55. Aspirazione mt.3
Prevalenza mt. 18

N.B. Non omologata dal Ministero dei Trasporti

DP3512 - 48 lt/' - 230 Volt



DP3519 - 48 lt/' - 400 Volt

serie "STANDARD" - pompante in ghisa

Elettropompa autoadescante a palette con pompante in ghisa verniciata, tenuta rotativa meccanica in ceramica, by-pass incorporato, filtro in aspirazione da 100 micron. Grado di protezione IP55. Aspirazione 3 mt - prevalenza 28 mt



DP3501 - 56 lt/' - 230 Volt

DP3502 - 74 lt/' - 230 Volt



DP3520 - 56 lt/' - 400 Volt

DP3521 - 74 lt/' - 400 Volt

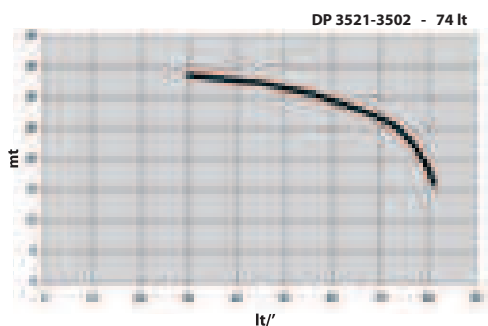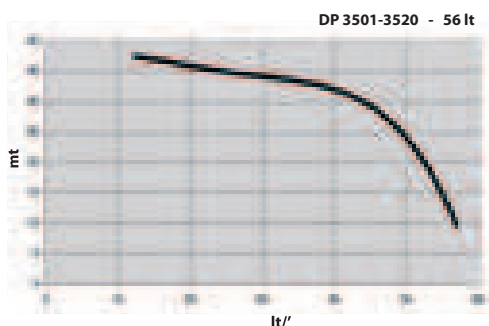

	VOLT	W	LT/'	IN	OUT	GIRI/'		 cm	INCLUDE	
E A S Y	DP3512	230	350	48	1"	1"	2800	7,00	19x35x27	interruttore on/off - cavo alimentazione con spina schuko
	DP3519	400	350	48	1"	1"	2800	7,00	19x35x27	
S T A N D A R D	DP3501	230	350	56	1"	1"	2800	7,60	19x35x27	interruttore on/off - cavo alimentazione con spina schuko
	DP3502	230	400	74	1"	1"	2800	11,4	19x35x27	interruttore on/off - cavo alimentazione con spina schuko
	DP3520	400	350	56	1"	1"	2800	7,60	19x35x27	
	DP3521	400	400	74	1"	1"	2800	11,4	19x35x27	

N.B. Tutte le pompe elettriche con alimentazione 400 Volt vengono fornite SENZA cavo, presa e interruttore

POMPE ELETTRICHE 230-400 Volt 50 Hz

serie ALTO VOLUME - pompante in ghisa

serie ALTO VOLUME - pompante in alluminio

Elettropompa autoadescante a palette con pompante in ghisa verniciata, tenuta rotativa meccanica in ceramica, by-pass incorporato.
Grado di protezione IP55.
Aspirazione 3 mt - prevalenza 28 mt.
Possibilità di attacchi flangiati

Elettropompa autoadescante a palette progettata per trasferimento di grossi volumi di gasolio. Corpo in alluminio trattato per garantire un'ottima protezione contro l'ossidazione.
Rotore in acciaio con palette in resina acetica e tenuta in ceramica.
By-pass incorporato.
Filtro in aspirazione montato all'interno della pompa.

DP3508 - 85 lt/' - 230 Volt

DP3503 - 100 lt/' - 230 Volt

DP3511 - 120 lt/' - 230 Volt

DP3513 - 150 lt/' - 230 Volt

DP3516 - 200 lt/' - 230 Volt





DP3522 - 85 lt/' - 400 Volt

DP3523 - 100 lt/' - 400 Volt

DP3524 - 120 lt/' - 400 Volt

DP3525 - 150 lt/' - 400 Volt

DP3526 - 200 lt/' - 400 Volt

	VOLT	W	LT/'	IN	OUT	GIRI/'		 cm	INCLUDE	
A L T O	DP3508	230	0,9	85	1" F	1" F	1400	21,00	23x40x25	interruttore on/off cavo alimentazione con spina schuko
	DP3503	230	1,1	100	1 1/4" F	1 1/4" F	1400	23,00	23x40x25	
	DP3511	230	1,5	120	1 1/4" F	1 1/4" F	1400	23,00	23x40x25	
	DP3513	230	1,85	150	1 1/4" F	1 1/4" F	1400	23,00	23x40x25	
	DP3516	230	2,25	200	2" M	2" M	1400	36,00	30x55x30	
V O L U M E	DP3522	400	0,9	85	1" F	1" F	1400	21,00	23x40x25	
	DP3523	400	1,1	100	1 1/4" F	1 1/4" F	1400	23,00	23x40x25	
	DP3524	400	1,5	120	1 1/4" F	1 1/4" F	1400	23,00	23x40x25	
	DP3525	400	1,85	150	1 1/4" F	1 1/4" F	1400	23,00	23x40x25	
	DP3526	400	2,25	200	2" M	2" M	1400	36,00	30x55x30	

N.B. Tutte le pompe elettriche con alimentazione 400 Volt vengono fornite SENZA cavo, presa e interruttore

POMPE SPECIALI

PNEUMATICHE A MEMBRANA

Adatte al travaso di gasolio. Corpo in alluminio, pressione max di esercizio 7 bar. Portate da 30 lt./' a 150 lt./'.
Le pompe sono certificate ATEX zona 2 - EX II 3/3GD c IIB T135°C

DP1001 - 1/2" - 30 lt/'

DP1002 - 1/2" - 50 lt/'




DP1003 - 1" - 150 lt/'



X0279

Supporto murale per pompe pneumatiche


		DP1001	DP1002	DP1003
Portata a 6 BAR	lt/'	30	50	150
	gal/'	7,9	13,2	39,5
Pressione di esercizio	bar	2,5 - 7	2,5 - 7	2,5 - 7
	psi	36 - 100	36 - 100	36 - 100
Attacco aria		1/4"	3/8"	1/2"
Attacco IN-OUT		1/2"	1/2"	1"
Rumorosità	dB	80	80	80
Consumo aria max	lt/'	350	500	2000
	Kg	2	4	8,2
	cm	17x15x23	23x31x33	25x39x36

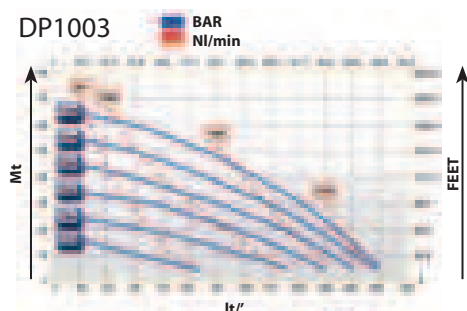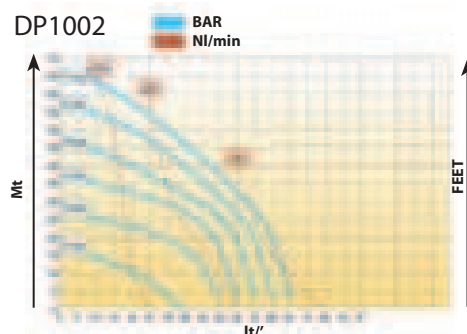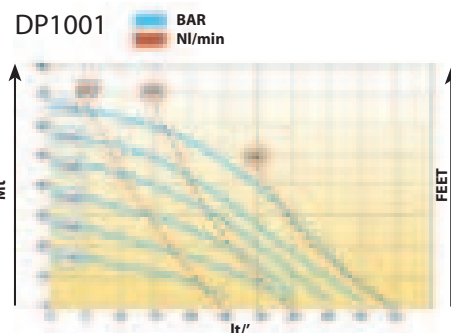

MANUALI

NP2001

Pompa manuale alternativa pescante telescopico per fusti 50/200 lt portata 30 lt/'

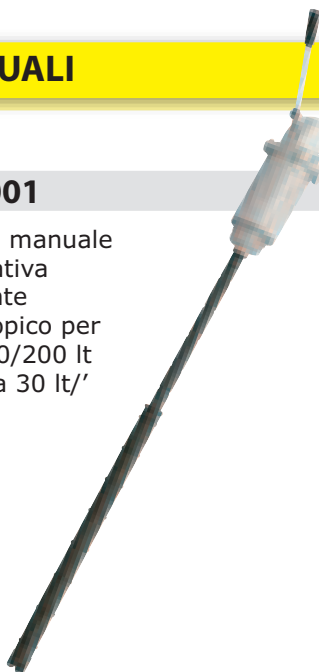

NP2018

Pompa manuale rotativa in ghisa pescante rigido con ghiera di fissaggio per fusti 50/200 lt portata 40 lt./'

