

# PISTOLETS DE DISTRIBUTION MANUELS

Pistolet plastique 20 à 80 L/MIN,  
avec verrouillage gachette, et canule pour  
raccordement flexible - Sortie tube D30mm -  
Pression maxi: 3 bar.  
Dimensions (cm) 41x19x6.  
Poids: 0,5 kg  
**DE 2505** avec canule d'entrée Ø 19 mm  
**DE 2506** avec canule d'entrée Ø 25 mm



DE2505  
DE2506

Pistolet aluminium, 20 à 100L/MIN,  
avec verrouillage gachette et raccord tournant 1" F -  
Sortie tube D25mm -  
Pression maxi: 3 bar.  
Dimensions(cm) 41x19x6.  
Poids: 0,7 kg



DE2504

Pistolet aluminium grand débit, 260L/MIN.  
Entrée 1 1/2 F, **sans raccord tournant** -  
Sortie tube D41mm -  
Pression maxi: 5 bar.  
Dimensions (cm) 45x21x8.  
Poids: 2,3 kg



DE2507

Identique à **DE2507** mais **avec raccord tournant 1 1/2" F**



DE2509

## AUTOMATIQUES

Pistolet automatique 60L/MIN en aluminium  
Protection caoutchouc  
Raccord tournant 1" F  
Sortie tube Ø 25 mm  
Pression 0,5 à 5 bar  
Dimensions (cm): 41x19x6  
Poids: 1 kg



DE2501

Pistolet automatique 80L/MIN en aluminium  
Protection caoutchouc  
Raccord tournant 1" MF  
Sortie tube Ø 27mm  
Pression 0,5 à 5 bar  
Dimensions (cm): 41x19x6  
Poids: 1,5 kg



DE2503

Pistolet automatique 120L/MIN en aluminium  
Protection caoutchouc  
Raccord tournant 1" MF  
Sortie tube Ø 33mm  
Pression 0,5 à 5 bar  
Dimensions (cm): 41x19x6  
Poids: 1,7 kg



DE2502

Pistolet automatique aluminium grand débit,  
260L/MIN.  
Entrée 1 1/2 F, **sans raccord tournant**.  
Sortie tube Ø 37mm  
Pression de 0,5 à 5 bar maxi.  
Dimensions (cm) 42x32x8.  
Poids: 3,3 kg




DE2508

Identique à **DE2508** mais **avec raccord tournant 1 1/2" F**



DE2510

DV9507

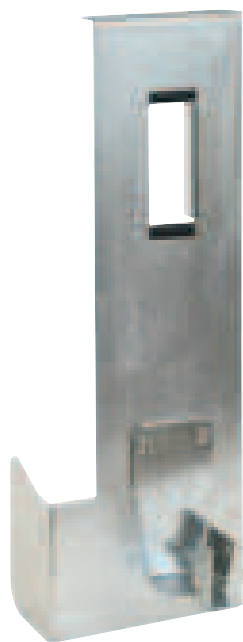

### SUPPORT PISTOLET EN ACIER ZINGUÉ

Pour pistolets manuels ou automatiques  
(sauf grand débit)

Utilisable sur les pompes **DP3504 - 5 - 6 - 7**

Dimensions 15x15x40 cm

Poids Kg. 1,2

DV9508

### SUPPORT PISTOLET EN ACIER ZINGUÉ

Pour pistolets manuels ou automatiques  
(sauf grand débit)

Utilisable sur les pompes:

**12/24 volt: DP 3509, DP 3510, DP 3514,  
DP 3515**

**230 volt: DP 3512, DP 3501, DP 3502**

**400 volt: DP 3519, DP 3520, DP 3521**

Dimensions 15x11x43 cm

Poids Kg. 1,2



DV9501

**RACCORD TOURNANT 3/4" M - 1" F pour DE2501**


DV9502

**RACCORD TOURNANT 1" M - 1" F pour DE2502-03-04**

DV9503

**RACCORD TOURNANT 1 1/2 M - 1 1/2 F pour DE2507-08**



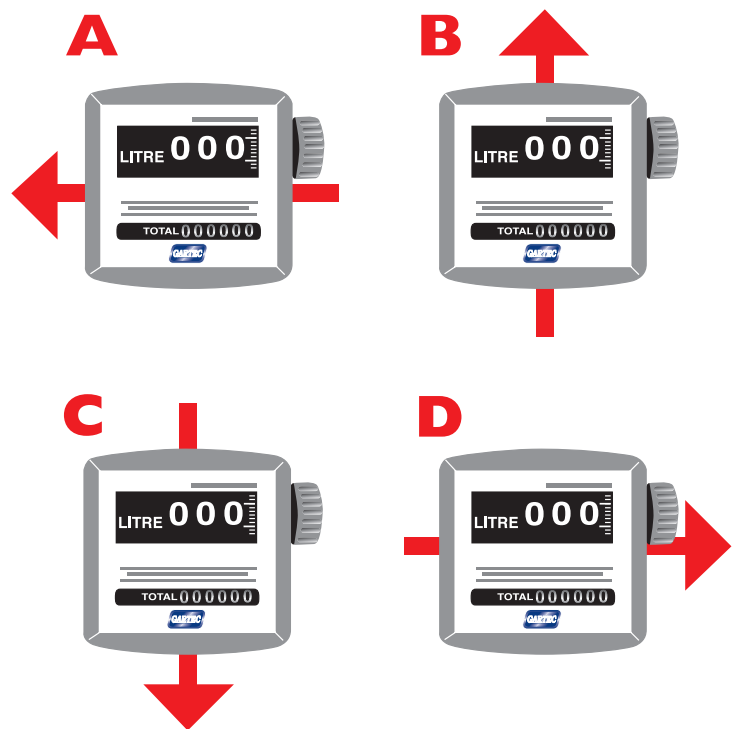

### TYPE VOLUMÉTRIQUE MÉCANIQUE À 3 CHIFFRES

#### DV2501-2-3-4

Compteur à 3 chiffres avec RAZ et totalisateur général à 6 chiffres

- Débit de 20 à 120 L/MIN
- Pression maxi: 3,5 bar
- température d'utilisation: de -25° à +60°C
- Entrée/sortie: 1"bsp F
- Précision: +/- 1%
- Vis de calibration

**N.B. Pour usage privé uniquement**

**DV2501  
DV2502  
DV2503  
DV2504**



### TYPE VOLUMÉTRIQUE MÉCANIQUE À 4 CHIFFRES

#### DV2505-6-7-8

Identique à DV2501 mais avec totalisateur partiel à 4 chiffres, et totalisateur général à 8 chiffres

**N.B. Pour usage privé uniquement**

**DV2505  
DV2506  
DV2507  
DV2508**

	version	pression max BAR	direction fluide	raccord entrée-sortie		 cm
<b>DV2501</b>	A	3,5	←	1"	2	26 x 22 x 14
<b>DV2502</b>	B	3,5	↑	1"	2	26 x 22 x 14
<b>DV2503</b>	C	3,5	↓	1"	2	26 x 22 x 14
<b>DV2504</b>	D	3,5	→	1"	2	26 x 22 x 14
<b>DV2505</b>	A	3,5	←	1"	2	26 x 22 x 14
<b>DV2506</b>	B	3,5	↑	1"	2	26 x 22 x 14
<b>DV2507</b>	C	3,5	↓	1"	2	26 x 22 x 14
<b>DV2508</b>	D	3,5	→	1"	2	26 x 22 x 14


# COMPTEURS

## DIGITAL

### COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE DIGITAL

Débit de 5 à 120L/MIN - totalisateur partiel avec RAZ, et totalisateur général à 6 chiffres - Afficheur orientable sur 360° - Unité de mesure sélectionnable: Litre, Us gallon, pinte, quart - Entrée/sortie 1" F - précision +/-1% - Plage d'utilisation de -10°C à +50°C - Pression de service 3,5 bar - Calibrable - Batterie 3V type CR2032  
Dimensions (cm): 18x16x10 - Poids: 1,2 kg

DV3501

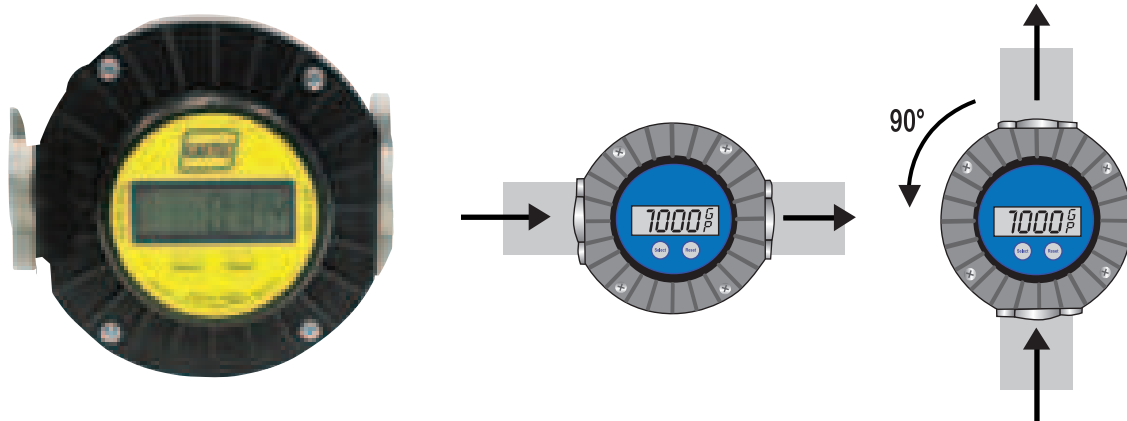


**N.B. Pour usage privé uniquement**

## EMETTEUR D'IMPULSIONS

### EMETTEUR D'IMPULSIONS

avec corps en aluminium. Débit maxi: 100 L/MIN  
Pression maxi: 25 bar - Précision: +/-0,5% -  
Alimentation maxi: 24V DC -  
Signal de sortie: contact reed -  
Utilisable avec les systèmes de gestion -  
Entrée/sortie: 1"bsp F -  
Dimensions (cm): 12x8x10 - Poids: 1,5 kg

DV3502

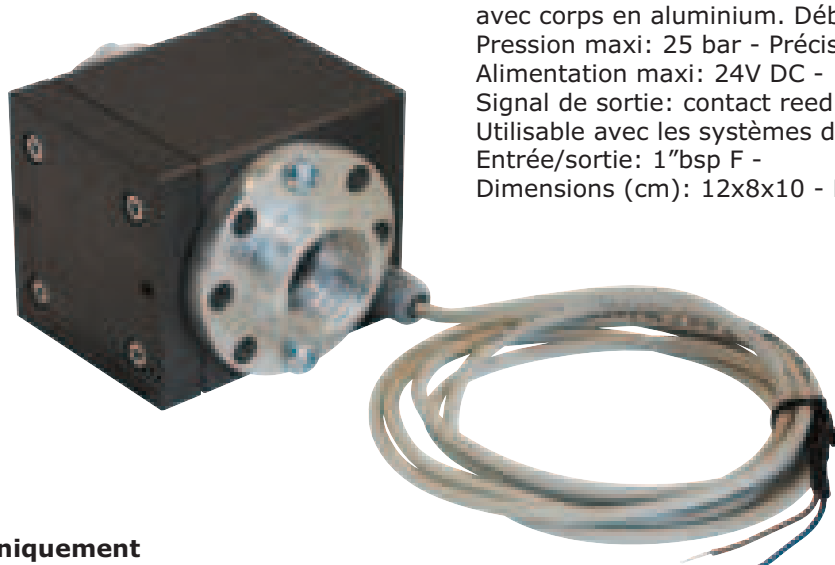

**N.B. Pour usage privé uniquement**

**Pour des compteurs ou emetteurs de capacité supérieure, veuillez contacter notre service technique**

## AFFICHEUR DIGITAL

DV3507



### AFFICHEUR DIGITAL 230VAC/12VAC

Fourni avec câble 1,5m et alimentation 12V AC

Ce système de gestion peut être installé d'origine ou ajouté sur votre distribution existante. Il suffit de remplacer votre ancien compteur mécanique par l'émetteur d'impulsions Réf. DV3502, et vous avez une distribution avec gestion informatisée.



DG3001

Possibilité de gérer jusqu'à 30 opérateurs ou véhicules.  
Identification par clé magnétique  
Distribution manuelle uniquement  
Affichage à LCD  
Batterie de sauvegarde  
Possibilité de raccordement sonde niveau bas citerne  
Possibilité de transfert des données vers PC avec clé magnétique "administrateur"

Alimentation 230 V - 50 Hz  
Dimensions (cm) 18x23,5x5,5  
Poids (Kg) 2,0

# GESTION ELECTRONIQUE

Gestion "DMS" jusqu'à 250 utilisateurs

Ce système de gestion peut être installé d'origine ou ajouté très facilement sur votre distribution existante. Il suffit de remplacer votre ancien compteur mécanique par l'émetteur d'impulsions Réf. DV3502, et vous avez une distribution avec gestion informatisée.

**DG3002**



Possibilité de gérer jusqu'à 250 opérateurs ou véhicules.

Identification par clé magnétique

Possibilité de saisir le kilométrage

Possibilité de distribution manuelle ou préselectionnée

Affichage à led

Batterie de sauvegarde

Possibilité de raccordement sonde niveau bas citerne

Possibilité de transfert des données vers PC avec  
clé magnétique "administrateur" ou câble.

Le clavier de base contrôle 1 point de distribution.


Alimentation 230 V - 50 Hz

Dimensions (cm) 27x20x25


Poids (Kg) 2,0

**DG3003**

**KIT INTERFACE PC**  
POUR TRANSFERT  
DES DONNÉES

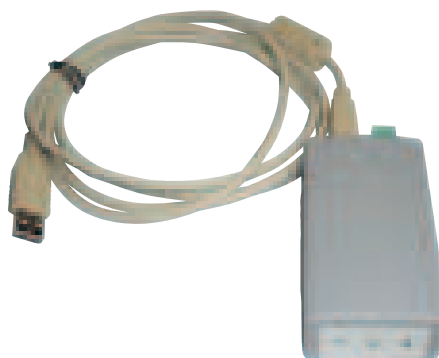

DV3502

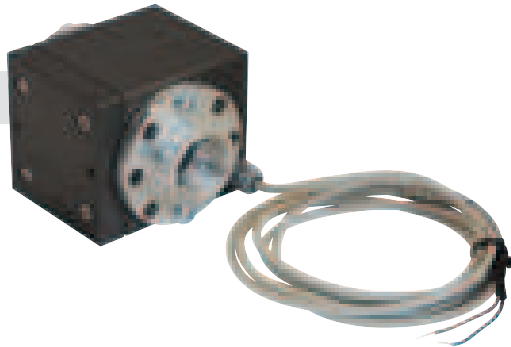

**ADAPTATEUR USB**  
lecteur pour clé magnétique




DV3506

**EMETTEUR D'IMPULSIONS (VOIR PAGE 10).**

**N.B. uniquement destiné à un usage privé.**

**LECTEUR** pour clés magnétiques

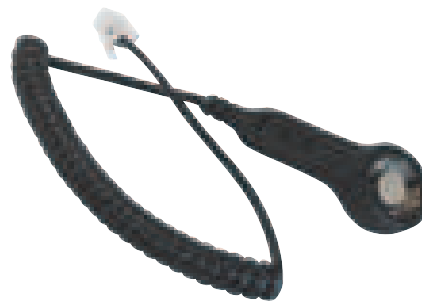

DV3508

DV3503

**CLÉ MAGNÉTIQUE**  
d'identification opéra-  
teur/véhicule



**KIT "CLÉS MAGNÉTIQUES"**

pour gestion "SMALL"

composé de:

- 10 clés utilisateurs
- 1 clé administrateur
- 1 adaptateur USB
- 1 lecteur cable
- 1 Logiciel PC pour version SMALL

DV3509

DV3504

**CLÉ MAGNÉTIQUE**  
d'identification supervi-  
seur et transfert  
données en mémoire



**KIT "CLÉS MAGNÉTIQUES"**

pour gestion "DMS"

composé de:

- 10 clés utilisateurs
- 1 clé administrateur
- 1 adaptateur USB
- 1 lecteur cable
- 1 Logiciel PC pour version DMS

DV3510